


# steel 0211

## ZESTAW ZABAWOWY

Dane urządzenia	
Strefa bezpieczeństwa	135,00 m <sup>2</sup>
Długość	9,29 m
Szerokość	11,23 m
Wysokość całkowita	4,10 m
Wysokość swobodnego upadku	2,10 m
Przedział wiekowy	3-14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN	1176-1:2009
Masa najcięższej części [kg]	130
Wymiar największej części [cm]	12x249x88
Dostępność części zamiennych	Tak

### Przestrzeń minimalna

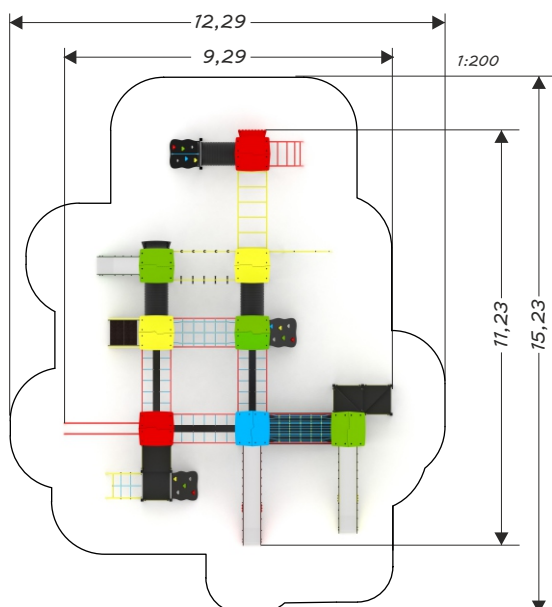

### SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Seria steel - wielofunkcyjne urządzenia zabawowe o nowoczesnej stylistyce. Trwale, wandaloodporne, bezpieczne. Złożone z różnorodnych elementów zabawowych, których zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak największej partii grup mięśniowych.

- konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- daszki, osłonki, sklepek z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
- platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty;
- wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE;
- inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
- kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;
- tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;

### DODATKOWE UWAGI

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną;
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 55 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym.

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia 0211 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek. W przypadku materiału syngkiego należy uzupełnić jego poziom, konserwacja materiałów syntetycznych jest wymagana wg instrukcji producenta. \*Wymiary fundamentowania opisane są w instrukcji montażu.

Materiał	Opis [mm]	Grubość warstwy minimalna [mm]	*Wymiary fundamentowania
Kora	Wielkość ziarna od 20 do 80	400	A, C
Wióry	Wielkość ziarna od 5 do 30	400	A, C
Piasek	Wielkość ziarna od 0,2 do 2	400	A, C
Żwir	Wielkość ziarna od 2 do 8	400	A, C
Materiały syntetyczne	Atestowane dla wys. swobodnego upadku ≥2100		A, B, C

