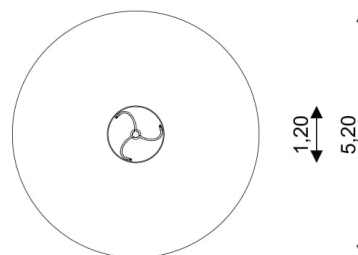


Dane urządzenia	
Strefa bezpieczeństwa	21,20 m ²
Średnica	1,20 m
Wysokość całkowita	0,70 m
Wysokość swobodnego upadku	< 0,70 m
Przedział wiekowy	3- 12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]	47
Wymiar największej części [cm]	120x90
Dostępność części zamiennych	Tak

Przestrzeń minimalna

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- podest z aluminiowej ryflowanej blachy;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Dodatkowe uwagi

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Nawierzchnie

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni: darni/ gleba (A), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,00 m (A)

