


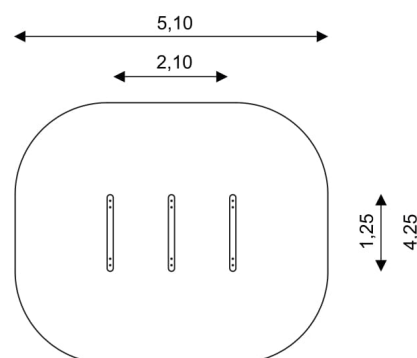

Dane urządzenia	
Strefa bezpieczeństwa	19,74 m <sup>2</sup>
Długość	2,10 m
Szerokość	1,25 m
Wysokość całkowita	0,80 m
Wysokość swobodnego upadku	0,80 m
Przedział wiekowy	3- 14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]	6
Wymiar największej części [cm]	130x7x15
Dostępność części zamiennych	Tak

Przestrzeń minimalna


**SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

- konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- powierzchnia płotków z antypoślizgowej wodoodpornej sklejki lub z płyty HPL, osadzonej na konstrukcji metalowej;

**Dodatkowe uwagi**

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

**Nawierzchnie**

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaszczysta o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,80 m (A,B,C)

